



HINTERLÜFTETE
WÄRME- UND SCHALLDÄMMENDE
PUTZFASSADE

DETAIL
- E 1 -

07/2004

hier : Vorschlag PEKATEX GmbH, für die Ausführung gelten die Vorgaben des Planers


SOCKELABSCHLUSS FÜR PEKATEX®-UNTERBAUELEMENTE
- VERTIKALSCHNITT -

PEKATEX®-UNTERBAUELEMENTE,
TYP REF -----
IM MÖRTELDÜNNBETT VERLEGT





AUSSENPUTZ MIND. 20 MM,
ZWEILAGIG, GEWEBEARMIERT

AUFSTECK-PUTZPROFIL,
PROTEKTOR TYP 2132


GELOCHTES SOCKELPROFIL,
EDELSTAHL / ALU
PERIMETERDÄMMUNG

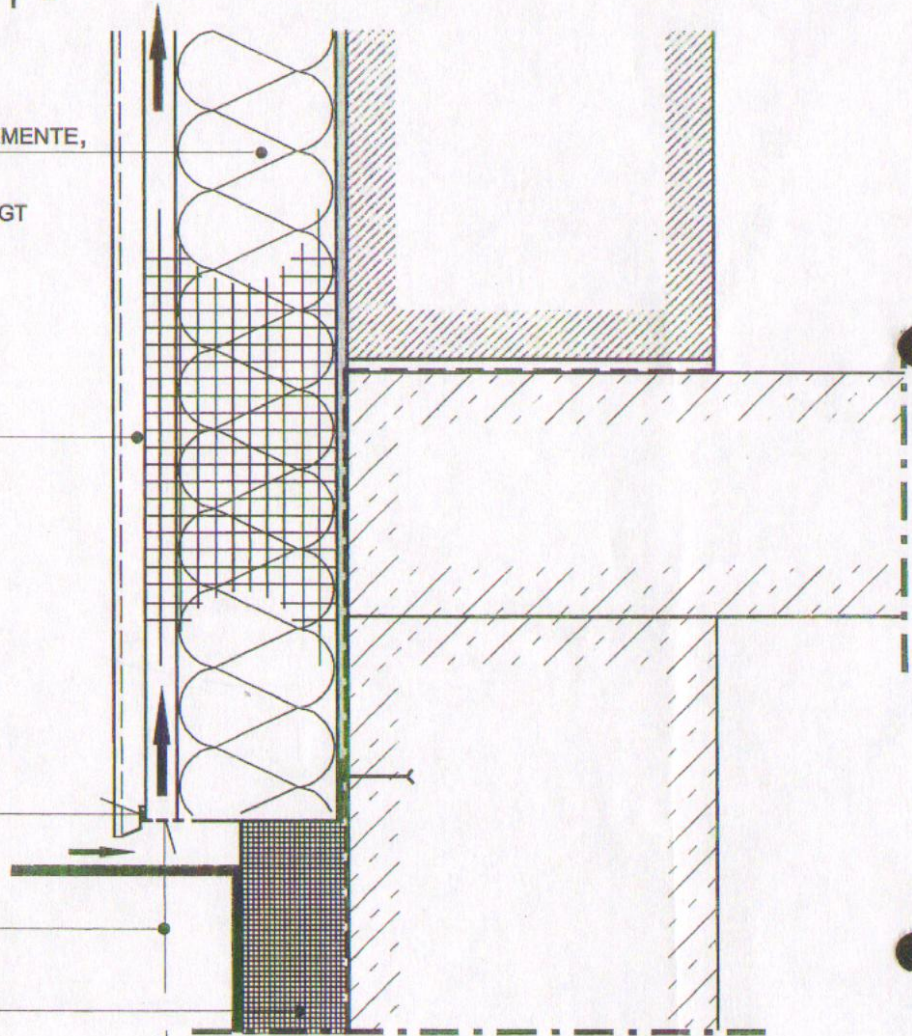


M. 1 : 5

PEKATEX®-Typ	Protector Typ	Ansicht Sockelprofil
REF 624	2132	+  40
REF 826	2132	+  40
REF 10208	2132	+  40
REF 12210	2132	+  40

M. 1 : 2



PROTEKTOR
TYP 2132

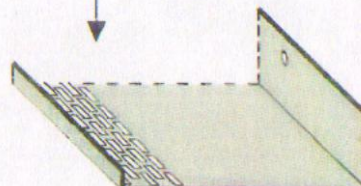

GELOCHTES
SOCKELPROFIL