



HINTERLÜFTETE  
WÄRME- UND SCHALLDÄMMENDE  
PUTZFASSADE

DETAIL  
- E 1 -

07/2004

hier : Vorschlag PEKATEX GmbH, für die Ausführung gelten die Vorgaben des Planers


**SOCKELABSCHLUSS FÜR PEKATEX®-UNTERBAUELEMENTE**  
- VERTIKALSCHNITT -

PEKATEX®-UNTERBAUELEMENTE,  
TYP REF -----  
IM MÖRTELDÜNNBETT VERLEGT





AUSSENPUTZ MIND. 20 MM,  
ZWEILAGIG, GEWEBEARMIERT

AUFSTECK-PUTZPROFIL,  
PROTEKTOR TYP 2132


GELOCHTES SOCKELPROFIL,  
EDELSTAHL / ALU  
PERIMETERDÄMMUNG

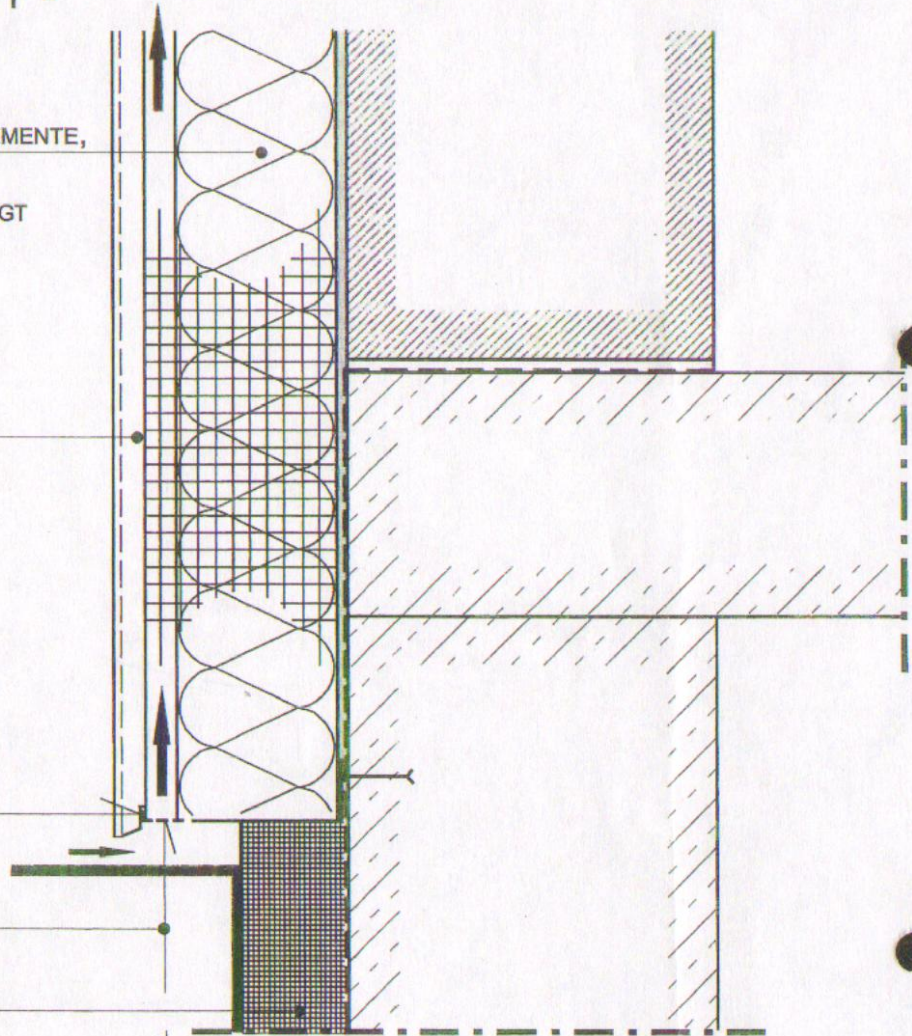


M. 1 : 5

PEKATEX®-Typ	Protector Typ	Ansicht Sockelprofil
REF 624	2132	+  40
REF 826	2132	+  40
REF 10208	2132	+  40
REF 12210	2132	+  40

M. 1 : 2



PROTEKTOR  
TYP 2132

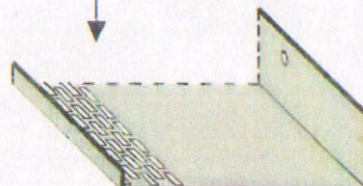

GELOCHTES  
SOCKELPROFIL